


SCATOLA ELETTRONICA

Per collegare i sensori mini CSM e DSM al trasduttore NivuFlow 750

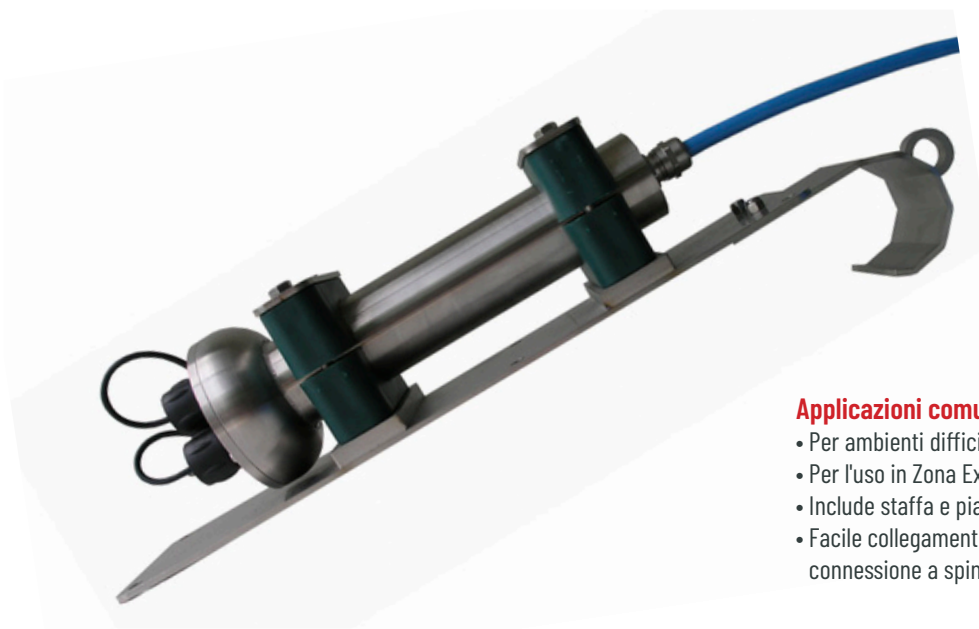

Applicazioni comuni

- Per ambienti difficili - IP 68
- Per l'uso in Zona Ex 1
- Include staffa e piastra di montaggio
- Facile collegamento dei sensori tramite connessione a spina

Specifiche tecniche

Protezione	IP 68 (connettori chiusi)
Omologazione Ex	• II 2G Ex ib IIB T4 Gb (ATEX) • Ex ib IIB T4 Gb (IECEx)
Temperatura di esercizio	• da -20°C a +50 °C • da -20°C a +40 °C (+40 °C in Zona Ex 1)
Temperatura di conservazione:	da -30°C a +70 °C
Pressione di esercizio	max. 1 bar
Materiali a contatto con sostanza	Poliuretano, acciaio inox 1.4571, PP

Specifiche soggette a modifica

